КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ И СЛАБОТОКОВИ ТАБЛА

SCHRACK TECHNIK



Акция: BG-2022

ЗДРАВЕЙТЕ,

При строежа и изграждането на офисни площи, всеки предприемач се стреми да защити инвестицията си, чрез осигуряване на гаранция върху проектираните, инсталирани и тествани системни решения. Потребителите, от своя страна, разчитат на бърза интернет връзка и възможно най-добро покритие на Wi-Fi мрежата.
Комуникационните шкафове и слаботоковите табла имат важна роля за защита на намиращото се в тях активно и пасивно оборудване от външни влияния. Дизайнът на нашите IT шкафове и слаботокови табла осигурява ефективна функционалност. Те са подходящи решения, както за офис приложения и центрове за данни, така и за малки офиси, магазини или жилища.



АТАНАС ПРОДАНОВ
Търговски Представител

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 162 | 1582 СОФИЯ
Тел.: +359 894 548754 | Моб.: +359 894 548754
E-Mail: a.prodanov@schrack.bg

Нетни цени без ДДС, валидни до 31.12.22 или до изчерпване на наличностите.:
Пакетната цена може да варира, в зависимост от Вашите търговски отстъпки.

Дата: 07.09.22
Клиентски номер: 000000

www.schrack.bg

Get Ready. **Get Schrack.**



Комуникационни шкафове и слаботокови табла

Дали разглеждаме офис сграда, сървърен център, индустриално производство или търсим компактно решение, в което да монтираме цялата интернет комуникация в дома ни, Schrack Technik може да предложи всякакви решения свързани с комуникационни шкафове или слаботокови табла.

Най-важно при избора на комуникационен шкаф или слаботоково табло е видът, размерът и теглото на активното и пасивното оборудване, което възнамеряваме да инсталираме в него. Нивото на защита, което трябва да се осигури, както и размерите на помещението и начина на монтаж – свободностоящ или прикрепен към стена.

Schrack Technik предлага на Вашето внимание подходящи решения, както за офис приложения и центрове за данни, така и за малки офиси, магазини, еднофамилни жилища и апартаменти.

Открийте всички продукти от раздел **Комуникационни шкафове и слаботокови табла**, подредени в 8 категории, тук.

Разгледайте тук:

Комуникационни шкафове S-RACK

Дизайнът на новите шкафове осигурява ефективна функционалност. Комуникационните шкафове на Schrack Technik от серията S-Rack са подходящи както за офис приложения, така и за отделни мрежови центрове. Широката гама от аксесоари покрива всички нужди на клиента.



Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2010 D600, 19" 42U
DT426060--

Запитайте за цена

Слаботокови табла

Изключително подходящи при организиране на малки магазини и офиси, или за IT оборудване с размери, различни от обичайните 19“ или 10“, където използването на отделен комуникационен шкаф е излишно, по-скъпо или заема твърде много място. Удачен избор при изграждане на табло за сградна автоматизация тип "умен дом".



Табло за открит монт., за комуник. оборудване, 2 реда, 24M
H=361 W=287 D=112mm, IP40, Class II, Material ABS, Halogen free, RAL9003, perforated Mounting Plate
BK080752--

Запитайте за цена



СТОЯЩИ КОМУНИКАЦИОННИ И СЪРВЪРНИ ШКАФОВЕ СЕРИЯ S-RACK

Комуникационни шкафове S-RACK

Свободностоящите 19" комуникационни шкафове се използват най-често в големи офиси и сгради. Използват се като сградни разпределителни шкафове или като централни разпределителни шкафове за няколко помещения или етажи. Предната врата, задният и страничните панели осигуряват лесен и удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване. Пасивното охлаждане се осигурява през вентилационните отвори на тавана и пода на таблото. Активното охлаждане се осигурява от климатизиращи модули, които се поръчват допълнително. Кабелните входове могат да се реализират през няколко отвора или през цокъл, при необходимост.


Предимства:

- Дизайнът на шкафовете от серия S-Rack е универсален и покрива всички изисквания за употреба в структурни кабелни системи. Комуникационните шкафове се доставят сглобени. Шкафът може частично или напълно да бъде разглобен при монтаж или по време на транспорт до труднодостъпни места
- Стъклена врата, с въртящ се лост с ключалка и ключове. По избор се предлага комплект за преобразуване на патрон полуцилиндър (DTZLOCK02). Външната шарнирна система позволява ъгли на отваряне на вратите до 180 градуса. Възможност за промяна на окачването на вратата, съответно ляво или дясно

Техническа информация:

- Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
- Цвят: панели RAL7035 (светлосив), рамка RAL5005 (сигнално син)
- Височина (HU): 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 и 47U
- Ширина: 600 и 800 mm; Дълбочина: 600, 800, 1000 и 1200 mm
- Максимално натоварване с равномерно разпределение: 600 кг
- Степен на защита: IP20

Свободно стоящи 19" комуникационни шкафове

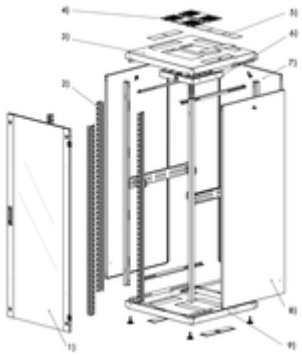

1) Предна стъклена врата
2) 19″ Вертикален профил
3) Таванен покривен панел
4) Отвори за вентилация
5) Кабелен вход
6) Вентилатор (аксесоар)
7) Заден панел
8) Страничен панел
9) Подов покривен панел

Разгледайте изображението в голям формат тук: link







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DT166060--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H855 D600, 19", 16U	за бр.
DT366060--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H1744 D600, 19" 36U	за бр.
DT476060--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2232 D600, 19" 47U	за бр.
DT226060--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H1121 D600, 19" 22U	за бр.
DT426080--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2010 D800, 19" 42U	за бр.
DT476020--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W600 H2232 D1200 19" 47U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DT268060--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800 H1299 D600, 19" 26U	за бр.
DT328080--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800 H1566 D800, 19" 32U	за бр.
DT428010--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800 H2010 D1000 19" 42U	за бр.
DT478020--	Комуникационен шкаф стоящ S-RACK, W800 H2232 D1200 19" 47U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Врати за свободно стоящи шкафове S-RACK

Може да се поръча вместо стандартната стъклена врата отпред или като заместител на задната стена. Задната врата позволява по-лесен и бърз достъп до гърба на комуникационни шкафове в случаите на окомплектоване или поддръжка.

Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTRT4262--	Метална врата за S-RACK 42U, W=600 RAL7035	за бр.
DTRT3661--	Метална врата перфорирана 80% за S-RACK 36U, W=600, RAL7035	за бр.
DTRT4283--	Стъклена врата за S-RACK 42U, W=800, RAL7035	за бр.
DTRT4281--	Метална врата перфорирана 80% за S-RACK 42U, W=800, RAL7035	за бр.
DTRT4285--	Метална врата с две крила перфорирана 80%, W800 RAL7035	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Основи, комплект за нивелиране или колела за свободностоящи шкафове S-RACK

Основите се предлагат в различни размери, подходящи за всички стоящи шкафове на мрежата S-RACK. Цвят: RAL7035 (светлосив) Включен е кабелен вход с четка за кабелния вход, който може да се използва отпред или отзад. Височината на основата е 100 мм. Основата е напълно сглобена и доставена със закрепващ материал.

С нивелиращия комплект неравните подове могат да бъдат компенсирани. Комплектът колела дава възможност за пространствени промени в подовия шкаф. Двете спирачки се използват за сигурно фиксиране.







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTOT106060	Цокъл H=100 за S-RACK табло W=600 D=600, RAL7035	за к-т
DTOT106080	Цокъл H=100 за S-RACK табло W=600 D=800, RAL7035	за к-т
DTOT108080	Цокъл H=100 за S-RACK табло W=800 D=800, RAL7036	за к-т
DTZF0001--	Комплект за нивелиране за S-RACK шкаф, 1 set = 4 feet, M11	за к-т
DTZR0005--	Комплект колела (2 с, 2 без спирачка) за S-RACK шкаф	за к-т

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Открийте всички продукти от раздел **Сървърни шкафове 19" S-Rack**, подредени в 4 категории, тук.

Разгледайте тук:

19" сървърни шкафове S-Rack


Сървърните шкафове се използват главно в центрове за данни и сървърни помещения, където се изисква повишено натоварване и трябва да се инсталира тежко активно оборудване като сървъри, UPS-и с батерии, монитори и др. Максималното натоварване при сървърните шкафове от серията S-Rack е за статичен товар до 1000 кг.

Сървърните шкафове са окомплектовани с еднокрила (предната част) или двукрила (задната част) 70% перфорирана метална врата. В много случаи, в сървърните помещения се предвижда цялостна климатизация и перфорацията на вратите подобрява вентилацията в сървърния шкаф, и съответно охлаждането на монтираното оборудване. Страничните панели на шкафа могат да се свалят като позволяват лесен достъп до оборудването от всички страни.

19“-инчовият сървърен шкаф от Schrack Technik осигурява високо ниво на гъвкавост при аранжиране на входящите кабели благодарение на конструктивно предвидените кабелни входове.

Техническа информация:

- Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
- Цвят: RAL9005 (черен)
- Височина (HU): 42. 45 и 47U
- Ширина: 600 и 800 mm
- Дълбочина: 600, 800, 1000 и 1200 mm
- Максимално натоварване с равномерно разпределение: 1000 кг
- Степен на защита: IP20

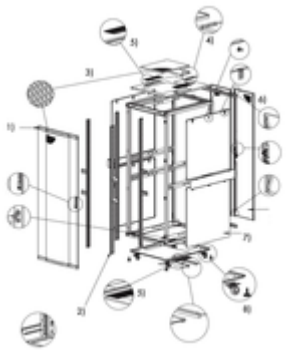

1) Перфорирана предна врата
2) 19” Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с 70% перфорация
4) Плъзгащ се кабелен вход с уплътнени ръбове в горната част
5) Четкови кабелени входове
6) Задна врата с две крила перфорирана 70%,
7) Странични модулни панели на 3 части
8) Подов панел за монтаж на колела и комплекти за нивелиране

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Сървърни шкафове 19" S-Rack





Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTS426010-	Комуникационно табло 19", W600 H1954 D1000, 42U, IP20	за бр.
DTS428080-	Комуникационно табло 19", W800 H1954 D800, 42U, IP20	за бр.
DTS458080-	Комуникационно табло 19", W800 H2088 D800, 45U, IP20	за бр.
DTS478080-	Комуникационно табло 19", W800 H2176 D800, 47U, IP20	за бр.
DTS428010-	Комуникационно табло 19", W800 H1954 D1000, 42U, IP20	за бр.
DTS458010-	Комуникационно табло 19", W800 H2088 D1000, 45U, IP20	за бр.
DTS478010-	Комуникационно табло 19", W800 H2176 D1000, 47U, IP20	за бр.
DTS458020-	Комуникационно табло 19", W800 H2088 D1200, 45U, IP20	за бр.
DTS478020-	Комуникационно табло 19", W800 H2176 D1200, 47U, IP20	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Открийте всички продукти от раздел **Сървърни шкафове 19" S-Rack**, подредени в 4 категории, тук.

Разгледайте тук:

Вентилатори за свободно стоящи 19" комуникационни шкафове








Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTLTR04S--	Вентилаторен модул за таван 4 вентилатора, ключ on/off	за бр.
DTLTM04S--	19" Вентилаторен модул 1U, 4 вент, Ключ(on/off), RAL7035	за бр.
DTLTR04A--	Вентилаторен модул за таван 4 вент.Аналогов термостат	за бр.
DTLTR04D--	Вентилаторен модул за таван 4 вентилатора.Цифров термостат	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

- Когато говорим за аванс от страната на комуникационния шкаф, обикновено това трябва да се предвиди още на етап проектиране, като в обяснителната записка се посочва какви запаси да бъдат предвидени



- Неправилното планиране на авансите може да затрудни работата на инсталатора. Недостатъчният аванс ще затрудни опроводяването на пасивното и активното оборудване в шкафа, прекаленият запас води до натрупването на километри неизползваем кабел
- Формула за определяне на аванс

  $L_{ав}$=2*H+D+W+5%

  H – Височина

  D – Дълбочина

  B – Ширина

Разгледайте изображението в голям формат тук: link



IT ШКАФОВЕ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP55 И IP20 СЕРИЯ S-RACK

Нова серия мрежови стенни шкафове 19", IP55

Мрежовите стенни шкафове 19" IP55 са предназначени за индустриални приложения, както и за монтаж на открито. Въз основа на стандарт EN60529, степента на защита IP55 предпазва оборудването в шкафа срещу проникване на прах и вода. Дори след инсталиране на вентилатори или филтри, е осигурена степен на защита IP54.


Областите на приложение:

- Полуотворени зони като фабрики или производствени помещения с висока запрашеност, складове, двускатни покриви или открити площи
- Комплект основа с 100 мм височина, за монтаж към пода на шкафа. За създаване на място за кабелни резерви, както и за повдигане на шкафа на определена височина от бетонната основа
- Възможност за използване на IP55 IT шкаф като разпределителни мрежови шкафове за интегрирана градска среда, видеонаблюдение, 19“ оборудване за кабелни оператори и интернет доставчици. Чрез поцинкован комплект, шкафа може да се монтира на стълб или тръбна конструкция

Техническа информация:

- Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
- Варианти с прозрачна и с плътна врата
- Цвят: RAL7035 (светло сив)
- Височина (HU): 7, 9, 12, 16, 20U
- Ширина: 600 mm
- Дълбочина: 450 и 600 mm
- Максимално натоварване с равномерно разпределение: 100 кг
- Степен на защита: IP55

Мрежови стенни шкафове 19", IP55



1) Предна стъклена или плътна врата
2) 19″ Вертикален профил
3) Вентилатор (аксесоар)
4) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
5) Кабелен вход с отвори за щуцери
6) Плътен фланец

Разгледайте изображението в голям формат тук: link







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTWI076040	Комуник. табло, стенен монт., IP55 Indoor, W600 H440 D450, 7U	за бр.
DTWI096042	Комуник. табло, стенен монт., IP55 Indoor, W600 H529 D450, 9U	за бр.
DTWI126040	Комуник. табло, стенен монт., IP55 Indoor, W600 H663 D450, 12U	за бр.
DTWI166042	Комуник. табло, стенен монт., IP55 Indoor, W600 H841 D450, 16U	за бр.
DTWI076047	Комуник. табло, стенен монт., IP55 Outdoor, W600 H490 D450, 7U	за бр.
DTWI166047	Комуник. табло, стенен монт, IP55 Outdoor, W600 H891 D450, 16U	за бр.
DTWI206067	Комуник. табло, ст. монт., IP55 Outdoor, W600 H1068 D600, 20U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Комплект основа с 100 мм височина за IT шкаф за стенен монтаж със степен на защита IP55

За монтаж към пода на шкафа, осигуряване на допълнително място за кабелни резерви, както и за повдигане на шкафа на определена височина от бетонната основа. За табло за стенен монтаж с ширина 600 mm и дълбочина 450 mm и 600 mm.





Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTOTI10604	Комплект основа H=100 за табло за стенен монт. W=600 D=450	за к-т
DTOTI10606	Комплект основа H=100 за табло за стенен монт. W=600 D=600	за к-т

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Комплект за монтаж на стълб, поцинкован


Чрез поцинкования комплект, шкафът може да се монтира на стълб или тръбна конструкция. Комплектът се състои от 2 U-образни монтажни скоби за захват на стълб с диаметър 10-15cm и 2 монтажни скоби с комплект винтове за монтаж на шкафа.



Комплект за монтаж на стълб, диаметър 10-15cm, поцинкован
2x Mast brackets + 2x mounting brackets for cabinet + screws
DTWIPAK---

Запитайте за цена

Комуникационни шкафове за стенен монтаж , IP20



1) Предна стъклена врата
2) 19″ Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Вентилатор (аксесоар)
5) Кабелен вход
6) Заден панел
7) Страничен панел
8) Подов покривен панел

Разгледайте изображението в голям формат тук: link







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTWA096045	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W600 H512 D450, 9U	за бр.
DTWA126045	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W600 H646 D450, 12U	за бр.
DTWA096060	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W600 H512 D600, 9U	за бр.
DTWA166060	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W600 H824 D600, 16U	за бр.
DTWE095445	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W540 H460 D450, 9U	за бр.
DTWE125445	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W540 H595 D450, 12U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Вентилатори за стенни 19" комуникационни шкафове







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTLTR01S--	Вентилаторен модул за таван 1вент. ключ(on/off), RAL7035	за бр.
DTLTR02A--	Вентилаторен модул за таван 2вент.Аналогов термостат, RAL7035	за бр.
DTLTM02A--	19" Вентилаторен модул 1U, 2 вент., Аналогов термостат RAL7035	за бр.
DTLTM02D--	19" Вентилаторен модул 1U, 2 вент., Цифров термостат RAL7035	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка





Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTLTR5521-	Таванен вент. модул IP54, 1 вент., ключ (on/off), за DTWI	за бр.
DTLTR5522-	Таванен вент. модул IP54, 2 вент., ключ (on/off), за DTWI	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка




IT ШКАФОВЕ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 19" И 10" СЕРИЯ S-RACK

Комуникационни шкафове с безрамкова прозрачна врата 19" или 10"

Комуникационните шкафове за стенен монтаж най-често се ползват в офисни площи, жилищни сгради или домове. Използват се, като сградни разпределителни шкафове за средни и малки кабелни системи или като централни разпределителни шкафове за един или няколко етажа. Демонтируемите странични панели осигуряват лесен и удобен достъп до инсталираното в шкафа оборудване.

Техническа информация:


- Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка
- Варианти с прозрачна и с плътна врата
- Цвят: RAL7035 (светло сив)
- Височина (HU): 7, 9, 12 за 19" и 6 и 9 за 10"
- Ширина: 540 mm за 19" и 312 mm за 10"
- Дълбочина: 400 за 19" и 300 mm за 10"
- Максимално натоварване с равномерно разпределение: 80 кг за 19" и 20 кг за 10"
- Степен на защита: IP20



1) Предна стъклена врата
2) 19" Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Кабелен вход
5) Заден панел
6) Страничен панел
7) Подов покривен панел



Разгледайте изображението в голям формат тук: link





Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTWN075440	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W540 H370 D400, 7U	за бр.
DTWN095440	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W540 H460 D400, 9U	за бр.
DTWN125440	19" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W540 H593 D400, 12U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTWT063130	10" Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=312 H=330 D=300, 6U	за бр.
DTWT093130	10"Комуникационен шкаф стенен S-RACK, W=312 H=464 D=300, 9U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Открийте всички продукти от раздел **Аксесоари за 10" Комуникационни шкафове за стенен монтаж S-RACK**, тук.

Разгледайте тук:



Открийте всички продукти от раздел **Комуникационни шкафове S-RACK**, подредени в 3 категории, тук.

Разгледайте тук:




IT КУТИЯ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ 19" ЗА 5U СЕРИЯ SoHo

SoHo е предназначен за малки офиси и магазини, или за домашна употреба, където е необходим по-малък корпус на мрежовия шкаф. Използва се и като 19" IT шкаф за монтаж на оборудване за хотели, болници, лаборатории, където се изисква минимална дълбочина при монтаж на стена. Удачно решение за CCTV видеонаблюдение, когато системата има стандартния 19-инчов монтаж, но монтажът на кутията трябва да бъде разположен в тесни коридори, малки помещения, или рецепции.

Техническа информация:

- Материал: Заварена, прахово боядисана стоманена рамка 1,5 мм, предна секция/врата с електростатично прахово покритие с дебелина 1,2 mm с цилиндрично заключване и поликарбонатен прозорец за наблюдение на активните компоненти.
- Цвят: RAL7035 (светло сив)
- Височина (HU): 5 за 19"
- Размери: височина 474mm, ширина 500 mm, дълбочина 145 mm
- Максимално натоварване: 40 кг
- Степен на защита: IP20



1) Предна стъклена врата
2) 19" Вертикален профил
3) Таванен покривен панел с отвори за вентилация
4) Кабелен вход
5) Заден панел
6) Страничен панел
7) Подов покривен панел


Разгледайте изображението в голям формат тук: link



Стенно комуникационно табло, 500x475x145, 19", 5U
(3U in front, 2U in rear), RAL7035, lightgrey
DTWS055048

Запитайте за цена




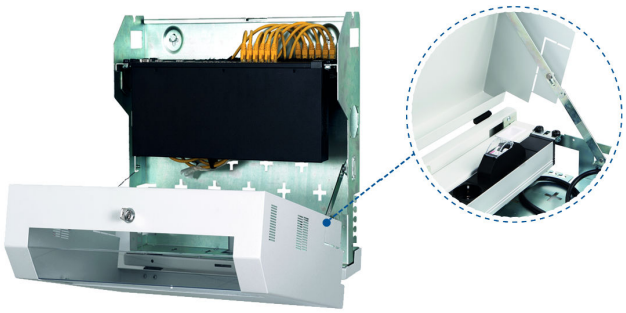



Видео наблюдение CCTV (Closed-circuit television)

Използване на видеокамери за предаване на сигнал до определено място, на ограничен набор от монитори, като терминът най-често се прилага за тези, използвани за наблюдение в зони, които се изискват допълнителна сигурност или постоянно наблюдение.



- PoE технологията позволява мрежовите кабели да пренасят не само данни, но и да доставят захранване на различни мрежови устройства. Преди PoE технологията, за да захраните едно IP устройство бяха необходими два отделни кабела - един, който да пранася данните и още един, който да достави захранване до крайното устройство
- PoE стандартът се класифицира по класове, а устройствата, които използват тази технология се категоризират по тип в зависимост от изискванията си за мощност

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Открийте всички продукти от раздел **Видео наблюдение CCTV**, подредени в 6 категории, тук.

Разгледайте тук:




ПАЧ ПАНЕЛИ, АКСЕСОАРИ ЗА АРАНЖИРАНЕ НА КАБЕЛИ, PDU ЗАХРАНВАЩИ РАЗКЛОНИТЕЛИ

Пач панели за 19“ монтаж

Най-често използваните пач панели са за 24 кийстоуна модула в размера на 1U. За по-натоварени шкафове, с повече кабелни линии, може да се премине на варианти от 24 модула в размера на ½ U или 48 модула за 1U. 19"-те пач панели са подходящи за монтаж на всички SCHRACK модули в Schrack Format A(SFA) и Schrack Format B (SFB). Пач панелите са в цвят RAL7035 (светло сив) или RAL9005 (черен). В комплектите са включени инсталационни материали (кабелни превръзки, комплект крепежни елементи, заземителен кабел с кабелни обувки) и кабелен носач.



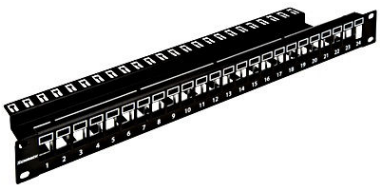



Артикулен номер	Наименование	Мярка
HSER0240GP	Пач панел 19" празен, 24 модула (SFA)(SFB), 1U, RAL7035, ECO	за бр.
HSER0240SP	Пач панел 19" празен, 24 модула (SFA)(SFB), 1U, черен ECO	за бр.
HEKR0240SB	Пач панел 19", празен за 24 модула (SFB), 0.5U	за бр.
HSER0480SB	Пач панел 19" празен за 48 модула (SFB), 1U	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Аксесоари за аранжиране на кабели

Ако в един комуникационен шкаф са положени много на брой кабели, прегледът и проследяването на връзките стават много по-трудно. Правилно аранжираните кабели осигуряват по-добър въздушен поток и по този начин оптимизират охлаждането в шкафа. Окабеляване на мрежата по този начин, може да създаде структурирано, прегледно и спестяващо място кабелно трасе в комуникационния шкаф.







Артикулен номер	Наименование	Мярка	
DTBC105R--	19" Аранжиращ панел за кабели, 1U, 5 метални пръстена, RAL7036	за бр.	Запитайте за цени с включена търговска отсъпка
DTBC205R--	19" Аранжиращ панел за кабели, 2U, 5 метални пръстени, RAL7036	за бр.	
HDBS148051	19" Аранжиращ панел с кабелен канал, едностранен, 1U	за бр.	
DTBB1BT---	19" Панел кабелен вход с четка, 1U, RAL7036	за бр.	

PDU (Power Distribution Unit) 19" захранващи разклонители

Конструкцията на 19"-те захранващи разклонители е подготвена за хоризонтално монтиране отпред на всички видове 19 " сървърни шкафове. Разклонителят осигурява непрекъснато и надеждно захранване на устройствата, свързани към него, като предоставя на потребителите различни нива на защита според типа, който е избран.

Артикулен номер	Наименование	Мярка	
IU070114--	19" Разклонител за 9xШуко, 1U, RAL7035	за бр.	Запитайте за цени с включена търговска отсъпка
IU070124--	19" Разклонител за 8 x Шуко с ключ и 2m кабел, 1U, R7035	за бр.	
IU070126--	19" Разклонител за 8xШуко с арестор и 2m кабел, Ал., 1U, R7035	за бр.	

Фиксирани и изваждаеми 19“ тави

За монтаж на нестандартно оборудване, компютри и монитори, сървъри и суичове, които не са за 19“ монтаж. В зависимост от конструкцията, тавите могат да бъдат фиксирани или изваждаеми, както и 19“-ви тави за клавиатура и мишка, или друго хардуерно устройство. Според товароносимостта са за 30kg или 50kg.







Артикулен номер	Наименование	Мярка
DTFT1400--	19" Фиксирана тава, 1U, до 30Kg товар, D=400mm, Нисък профил	за бр.
DTFF1570--	19" Фиксирана тава, до 50kg товар, D=575mm, 1U, RAL7036	за бр.
DTFL1450--	19" Фиксирана тава, 1U, до 50Kg товар, D=450mm, Нисък профил	за бр.
DTFA1370--	19" Изваждаема тава, 1U, 30kg товар, D=370	за бр.
DTFB1400--	19" Тава за клавиатура и мишка, 1U, D=400mm, RAL7036	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

19” LED Осветители за комуникационни шкафове

Артикулен номер	Наименование	Мярка
DV900337--	LED Осветител, 315lm, магнитен, без краен изкл. за врата	за бр.
DTLIGHT01-	Осветителен модул LED, магнит, 230VAC, със сензор за врата	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Пач кабели

Пач кабелите за структурни кабелни системи, покриват напълно всички изисквания за системи от Клас D до Клас EA (напр. 10 GBase-T, 1000 Base-T, 100 Base-TX, ATM), както и приложения като VoIP, PoE. Защитните обувки на пач кабелите съвпадат с цвета на кабела. Цветовото подреждане е еднакво в двата конектора. Предлагат се различни цветове.





Артикулен номер	Наименование	Мярка
H6GTG01K0G	Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H, сив, 1.0m	за бр.
H6GTG02K0G	Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H, сив, 2.0m	за бр.
H6GTG03K0G	Пач кабел RJ45 екраниран Cat.6a, 10GB, LS0H, сив, 3.0m	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

RJ45 Кийстоун жакове

Дизайнът на конекторите позволява монтаж без използване на специален инструмент, което позволява лесен и бърз монтаж. Конекторите са в екраниран вариант за Cat.6A , Cat.6, Cat.5e и неекраниран вариант за Cat.6 и Cat.5e. Schrack Technik предлага два формата: Schrack Format A (SFA) и Schrack Format B (SHB), като и двата формата напълно покриват изискванията за пренос на данни, и осигуряват по-висока степен на защита от електромагнитни смущения (EMC).


Артикулен номер	Наименование	Мярка
HSEMRJ6GWS	TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFA)	за бр.
HSEMRJ6GWT	TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Клас Ea, 10GB(SFA)	за бр.
HSEMRJ6GBS	TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6 (SFB)	за бр.
HSEMRJ6GBA	TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFB)	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Предварителното оразмеряване на комуникационния шкаф

Добрата документация и подробният слаботоков проект е от първостепенно значение при изграждането на надеждна IT мрежа. В практиката често се случва, да липсва предварителното оразмеряване на комуникационния шкаф, както и опис на елементите, които се залагат в него. Нека разгледаме елементите, които са необходими за вграждане и оказват влияние на размера на комуникационния шкаф.

- Пример: Изхождаме от това, колко линии имаме. Добре е да знаем, ако сами планираме IT мрежата, че освен броят на работните места, трябва да вземем под внимание и всички периферни устройства, до които трябва да бъде осигурена интернет връзка.



В конкретния пример ще разгледаме офис с 40 линии:


- За целта ще са ни необходими 2 пач панела, както и 2 аранжиращи панела. (**4U**)
- Активното оборудване за такъв брой линии може да бъде побрано в рамките на 4U, като два суич-а 24xRJ4 (**4U**)
- Предвижда се един ODF за вход от вертикалното окабеляване, съответно и аранжиращ панел (**4U**)
- Трябва да бъде предвиден и PDU разклонител за захранване (**1U**)
- Ако се предвижда Wi-Fi връзка, добре е да се заложи 19" Фиксирана тава, за Wi-Fi рутер или Wireless точка за достъп (**1U**)
- Задължително е да се предвиди и резерв от поне 30% (**6U**) и така достигаме до **шкаф с размер от 20 U**

Софтуери за проектиране Schrack Design и SchrackCAD

При планирането на комуникационни шкафове може да използвате двата безплатни софтуера предлагани от Schrack Technik, с помощта на които може да планирате вида, оформлението и размера на комуникационния шкаф.

Открийте всички продукти от раздел **Структурни кабелни системи и SAT**, подредени в 9 категории, тук.

Разгледайте тук:

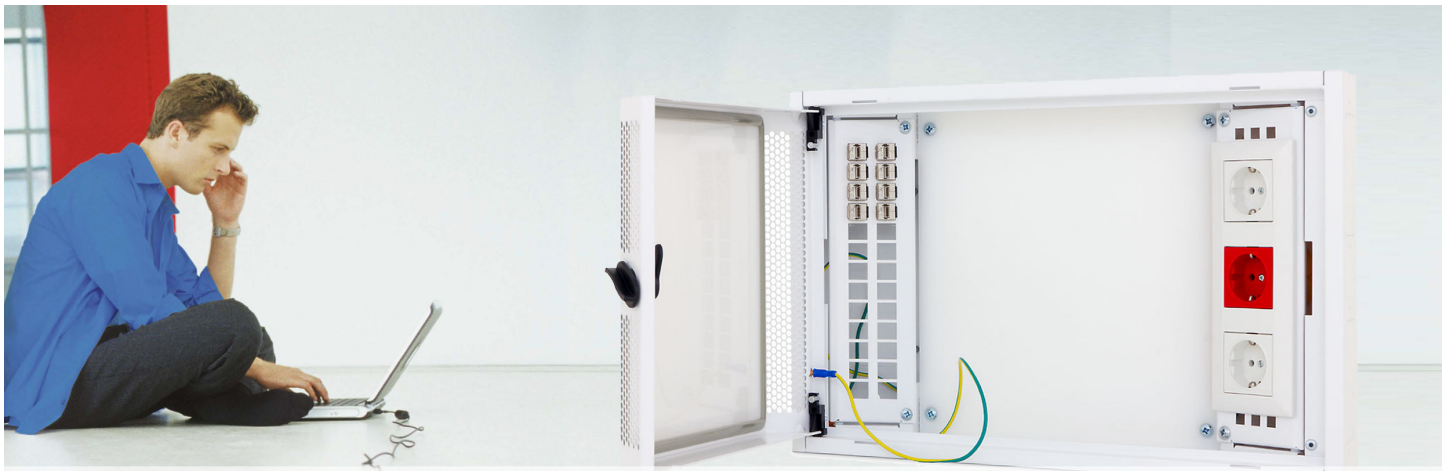


МЕТАЛНИ СЛАБОТОКОВИ ТАБЛА СЕРИЯ HOMECABINET

Слаботоковите табла от серия Homecabinet са предназначени за средни и малки офиси, магазини или за домашна употреба в жилищни сгради, където не необходимо 19" IT оборудване. Всички входящи мултимедийни кабели, които са част от слаботоковата инсталация (за телефония, телевизия, интернет, аудио/видео домофонни системи, Smart Home автоматизация) се насочват към Homecabinet и се свързват към съответния TOOLLESS LINE кийстон, който е монтиран в съответния празен порт.

Техническа информация:

- За открит монтаж или вграждане (рамката за вграждане се поръчва отделно)
- Материал: Прахово боядисана стоманена рамка 1,0 mm, предна секция/врата с поликарбонатен PP-H прозорец с дебелина 1,5 mm
- Цвят: RAL9003 (сигнално бял)
- Вратата и корпуса са заземени с фабрични връзки с жълто-зелен заземителен проводник
- Максимално натоварване: 20 kg (2 kg на вратата)
- Степен на защита: IP20
- Всички части са направени от рециклирани материали



1) Рамка за вграждане на слаботоково табло (поръчва се отделно)
2) Врата с поликарбонатен прозорец
3) Отваряем панел с отвори за RJ45 кийстон жакове
4) Полиестерна монтажна плоча
5) Отваряем панел с отвори за силови или комуникационни контакти
6) Вентилационни отвори във вратата
7) Заден панел с технологични отвори, включително и отвор зад монтажната плоча


Разгледайте изображението в голям формат тук: link





Артикулен номер	Наименование	Мярка
DW4HD108--	Слаботоково табло 1 ред, за 8xTL модула, 1x230V, RAL9003	за бр.
DW4HD108F-	Слаботоково табло 1 ред, за 8xTL, 1x230V, RAL9003, пл.врата	за бр.
DW4HD226--	Слаботоково табло 2 реда, за 26xTL модула, 3x230V, RAL9003	за бр.
DW4HD226F-	Слаботоково табло 2 реда, за 26xTL, 1x230V, RAL9003, пл.врата	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

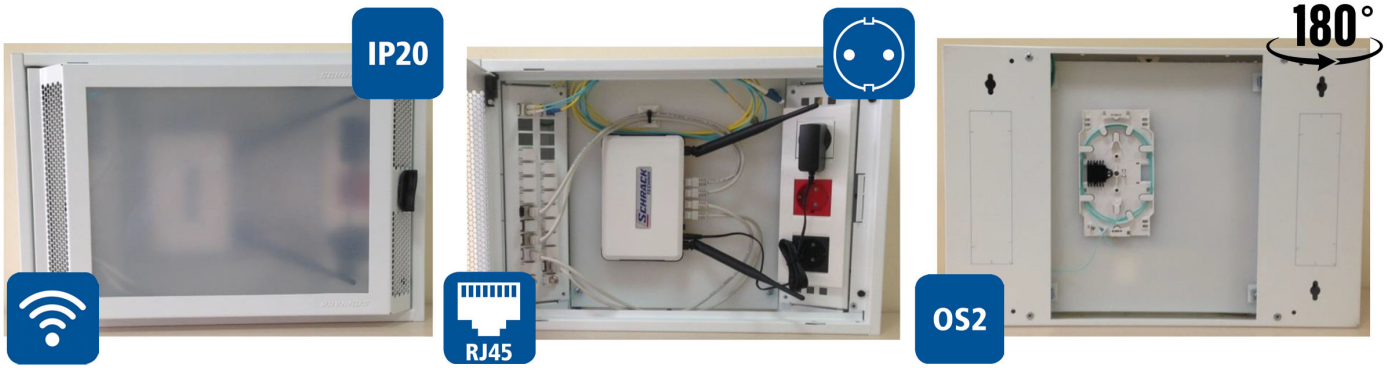

Активните устройства, като интернет рутер, Ethernet превключвател, WLAN-точка за достъп, оптичен преобразувател, могат са бъдат лесно фиксирани към монтажната плоча и свързани към съответния TOOLLESS LINE конектор чрез използване на RJ45 пач кабели , Koax (F) и оптично влакно (LC-дуплекс, SC-симплекс). Серията Homecabinet позволява комбинирането на слаботокови табла с модулни електроразпределителни табла със същия дизайн. Възможност за комбиниране на слаботоковата и силовата кутия в обща рамка при вграждане в стена.

Открийте всички продукти от раздел **Слаботокови табла Homecabinet**, подредени в 3 категории, тук.

Разгледайте тук:


Захранване на слаботокови табла от серия Homecabinet

Срещу левия панел с празни портове за данни/мултимедия има празни портове за 230VAC захранващи контакти от дясната страна. В зависимост от размера на шкафа, има възможност за монтаж на 1-4 броя 230VAC контакти 1) или комуникационни контакти.

Артикулен номер	Наименование	Мярка
ET105004--	Монтажна рамка без щифтове 2M	за бр.
ET101001--	Механизъм контакт Шуко с детска защита 16A, бял	за бр.
ET101003--	Механизъм контакт Шуко с детска защита 16A, червен	за бр.
ET101006--	Механизъм контакт фр. стандарт с детска защита, 16A, бял	за бр.
ET101013--	Контакт без заземителен щифт, 1M, бял	за бр.
ET105014--	Покриваща рамка 2M, бяла	за бр.
ET105018--	Покриваща рамка 2x2M, бяла	за бр.
ET105020--	Покриваща рамка 3x2M, бяла	за бр.
ET105022--	Покриваща рамка 4x2M, бяла	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

За различни приложения, като оптичен (ADSL или чрез кабелен доставчик) интернет, телевизия (наземна или сателитна), телефония, аудио/видео домофонни системи и т.н. има различни налични TOOLLESS LINE модули и адаптери.





Артикулен номер	Наименование	Мярка
HSEMRKFFWS	TOOLLESS LINE Съединител за коаксиален кабел F-F (SFA)	за бр.
HSEMRLLLWS	TOOLLESS LINE Адаптер за LC-Duplex / SC-Simplex	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка



ТАБЛА ЗА КОМУНИКАЦИОННА АПАРАТУРА СЕРИИ TOPO, AMPARO И GEMINI

Табла от серия Topo са слаботокови табла за открит монтаж. Дизайнът и габаритите им са еднакви с тези на модулните електроразпределителни табла от същата серия. Това позволява двете табла да се монтират едно до друго. Оптимално и бюджетно решение при изграждане на слаботокови и TV разпределителни кутии в етажните площадки на сгради.

Техническа информация:

- Материал: PVC без наличие на халогенни елементи
- Варианти с плътна врата, RAL9003 сигнално бяло
- Устойчивост на огън 650°C, степен на защита - IP40, удароустойчивост IK08



- Таблата от серия Topo се отличават с високо качество на съставните компоненти и изработката, с възможността за поръчка на допълнителни аксесоари, както и на компоненти, улесняващи монтажа и окомплектовката
- Включена перфорирана монтажна плоча, както и аксесоари за закрепване на комуникационно оборудване. Възможност за заключване със секретна ключалка

Артикулен номер	Наименование	Мярка
BK080752--	Табло за открит монт., за комуник. оборудване, 2 реда, 24M	за бр.
BK080753--	Табло за открит монт., за комуник. оборудване, 3 реда, 36M	за бр.
BK080755--	Табло за открит монт., за комуник. оборудване, 4 реда, 48M	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

Табла от серия Amparo са комбинирани слаботокови табла за вграждане в мазилка или гипсокартон с метална врата и пластмасов корпус. Металната лицева част осигурява здравина и устойчивост, както и възможност за боядисване на вратата в различен цвят. Минималната дълбочина на профила на лицевата рамка на таблото, позволява то да бъде скрито зад картина или огледало.

Техническа информация:


- Рамка и врата от ламаринена стомана, цвят бял RAL9003, модулният лицев панел и монтажната кутия от ABS материал, без халогенни елементи, дебелина на лицевата рамка 6 mm
- Степен на защита - IP40, клас на защита – II





Артикулен номер	Наименование	Мярка
BK085733--	Ком. табло за скрит монтаж 3-реда x 14 M - тухлена стена	за бр.
BK085744--	Ком. табло за скрит монтаж 4-реда x 14 M - за гипсокартон	за бр.
BK085705-F	Рамка, врата и панели за комб. табло BK0857..., 5 реда	за бр.
BK0850552A	Основа за вграждане, за гипсокартон, 5 реда 70M	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка

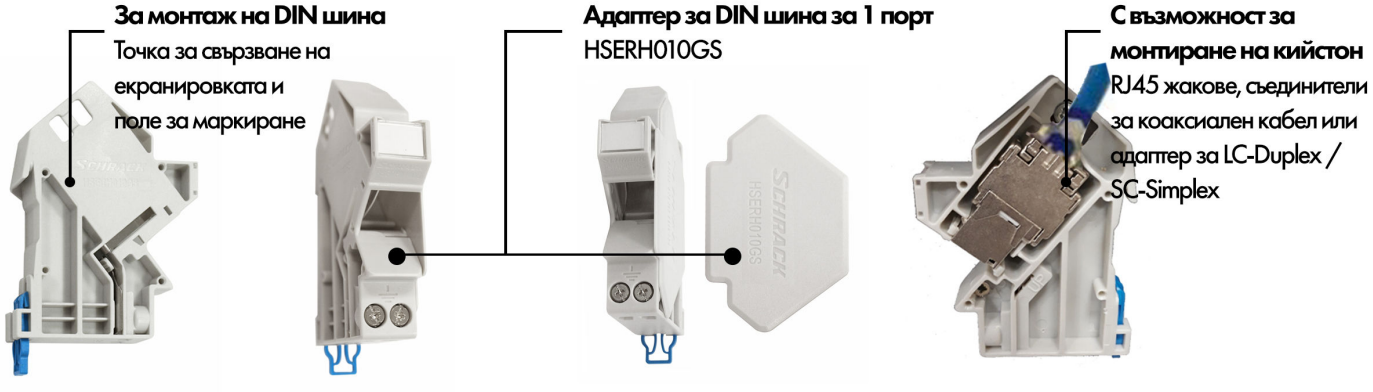

Артикулен номер	Наименование	Мярка
HSERH010GS	Адаптер за DIN шина за 1 порт	за бр.

Запитайте за цена

Get Ready. **Get Schrack.**

Комбинираните модулни табла Gemini позволяват монтирането на електроапаратурата да бъде комбинирано със слаботоковата част в една обща кутия. Изключително подходящо при организиране на малки магазини и офиси, където използването на отделен комуникационен шкаф е излишно. Удачен избор при изграждане на табло за сградна автоматизация тип "умен дом".

Техническа информация:

- Рамка и врата от ламинирана стомана, цвят - бяло RAL9003
- WLAN тествано при затворена врата, с вентилирани отвори на слаботокова секция
- Дебелина на лицевата рамка 6mm, включени монтажни плочи за активни и пасивни устройства, монтажни крепежни елементи за монтаж на таблото в стени от гипсокартон
- Съгласно стандарти БДС EN 61439, БДС EN 60670-1 и БДС EN 60670-24

Артикулен номер	Наименование	Мярка
BK0856042F	Рамка, врата за combi-enclosure 4-реда хоризонтално	за бр.
BK0850042A	Основа за вграждане, за тухлена стена, 4 реда, 48/56 модула	за бр.
BK085050--	Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085	за бр.
BK085094--	Държач за доп. у-ва за за ком. табло	за бр.

Запитайте за цени с включена търговска отсъпка





Разгледайте новите **библиотеки с примерни схеми на електрически табла** в софтуера **Schrack Design**:

- Различни проекти включващи главни и разпределителни табла, крайни модулни табла, системи за Smart Home автоматизация, слаботокови табла и IT комуникационни шкафове
- За повече информация:

https://bit.ly/3wHgOC1



SCHRACK STORE И ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА SCHRACK TECHNIK

Логистичен център във Виена, Австрия

Ние отлично разбираме колко важна е навременната доставка при реализирането на инвестиция. Основният логистичен център Schrack Technik се намира във Виена, Австрия, на улица Шрак 1, кръстена в чест на създателя на компанията. Огромният логистичен комплекс е изцяло автоматизиран, като оттам се доставя директно до всяко представителство на компанията по света.

В момента Schrack Technik предлага повече от 20 000 продукта в областта на електроапаратурата, структурно кабелните системи, кабели, осветление, фотоволтаични системи, зарядни станции за електромобили и др.

В съвременния динамичен свят логистиката и складовата наличност са важен критерий при избора на доставчик, затова **Schrack Technik** поддържа високи складови наличности и е в състояние да доставя предлаганите продукти изключително бързо.


Товарният трафик в складовете на Шрак непрекъснато се следи от автоматична логистична система, която контролира попълването на количеството продукти. Това Ви позволява да поддържате оптимални нива на запаси и да намалите разходите.



- Всяка доставка може да се извърши директно до посочен адрес на клиента или да се вземе от нашия склад в България. Може да се поръча, както през нашия сайт, така и на място от магазините на компанията в България
- Доставка от централен склад в Австрия в рамките на 7 работни дни
- Комуникационните шкафове се доставят сглобени, опаковани на стабилна дървена скара

Schrack Store - повече от 2000 продукта на склад

Schrack STORE разполага на склад с най-популярните и масово залаганите в проекти артикули в областта на електротехниката, индустрията, строителството, кабелите и структорното окабеляване, налични направо от рафта в магазините ни.

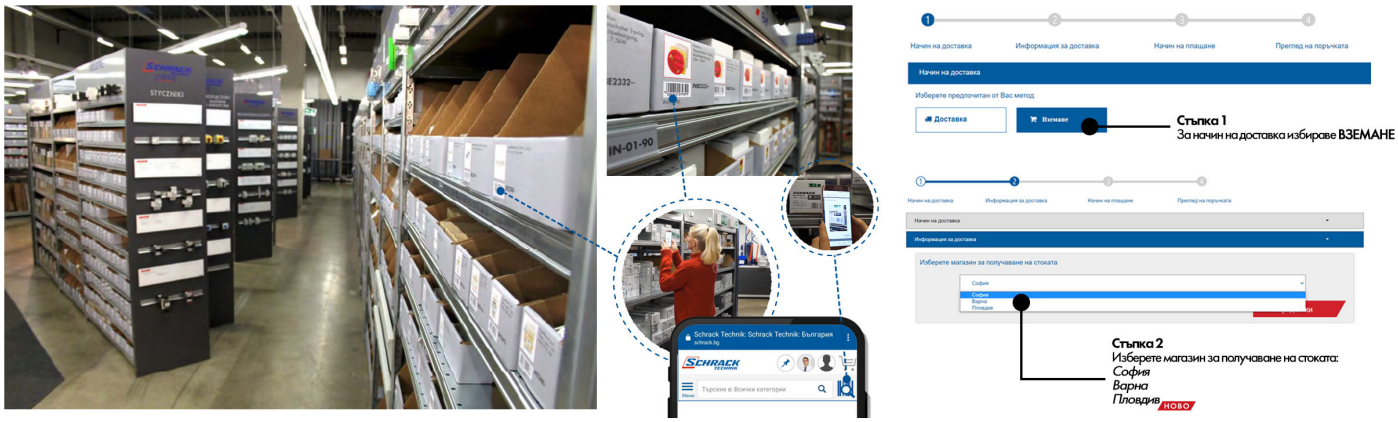

- Всяка доставка може да се извърши директно до посочен адрес на клиента или да се вземе от нашия склад в България. Може да се поръча, както през нашия сайт, така и в магазините на компанията в България
- Може да се възползвате от опцията, която предлага нашия онлайн магазин в мобилната му версия. С функция Scan (интегриран баркод четец), вие може да сканирате всеки баркод или QR код на избран продукт, етикет на опаковка или баркод на съответния рафт в магазина ни.
- Когато възнамеряват да вземете стоката директно, при on-line поръчка изберете предпочитания от Вас метод „ВЗЕМАНЕ“, като в следващата стъпка ще бъдете подсетен да изберете един от нашите магазини за получаване на стоката. Така имате възможност сами да конфигурирате Вашата поръчка, но да вземете в стоката на място от нашия магазин, а не да чакате доставка с куриер



- Наличности на склад в България, достатъчни да се захрани среден или висок клас сграда до два работни дни. Всяка поръчка над 300 лв. е с безплатна доставка до посочен от клиента адрес
- Може да получите компетентен технически съвет от нашите инженер-продажби в офисите ни или от търговските представители в регионите на страната
- Партньорството с множество фирми и специалисти, прозрачността на компанията ни спомагат да печелим доверието на все повече клиенти

SCHRACK STORE В БЪЛГАРИЯ



Магазин - София
ж.к. Дружба 2,
бул. Проф. Цв. Лазаров 162
1582 София, България

Магазин - Варна
ул. Колю Фичето, 25
9009 Варна, България

Магазин - Пловдив
ул. Кукленско шосе, 15
4004 Пловдив, България
НОВО

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДИМСТВОТО ДА ПОРЪЧВАТЕ ОНЛАЙН

- Бърза достъвка: 25 000 продукта са налични на склад
- Персонални специални цени и индивидуални продуктови листи
- Поръчайте онлайн и спестете време и разходи
- Реални наличности и срокове на доставка



В трудни моменти е нужен надежден бизнес партньор!
Очакваме Ви в нашите офиси в София, Варна и Бургас, както и в най-новия ни офис в град Пловдив